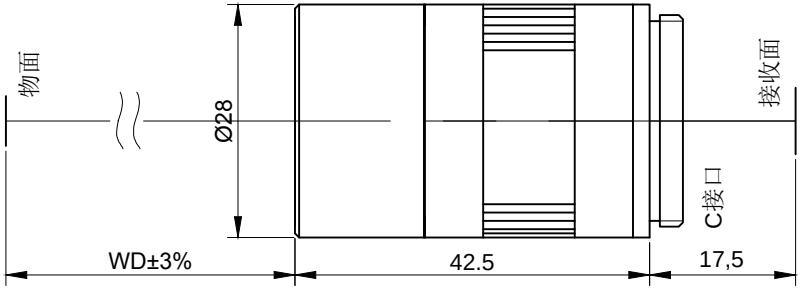


| 型号 | 名义倍数 | 名义工作距 | 名义景深 | 数值孔径 | 分辨率 | F/# | 畸变 | 镜身长度 | 最小倍率 | 最大倍率 | 最大工作距 | 最小工作距 | 最大接收器 | 接口 | 申缩长度 | 型号/外形图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I0.1X170A | 0.1 | 170 | 45.98 | 0.009 | 0.039 | 5.7 | 0.1 | 42.5 | 0 | 0.5 | 1000 | 25 | 1/3' | C | 0~10 | I0.1X170A |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | | 标准 | | 图样标记 | 重量 | 比例 | www.taopt.com |
| 校对 | | 审定 | | | | 1:1 | |
| 审核 | | 批准 | | | | | I0.1X170A |