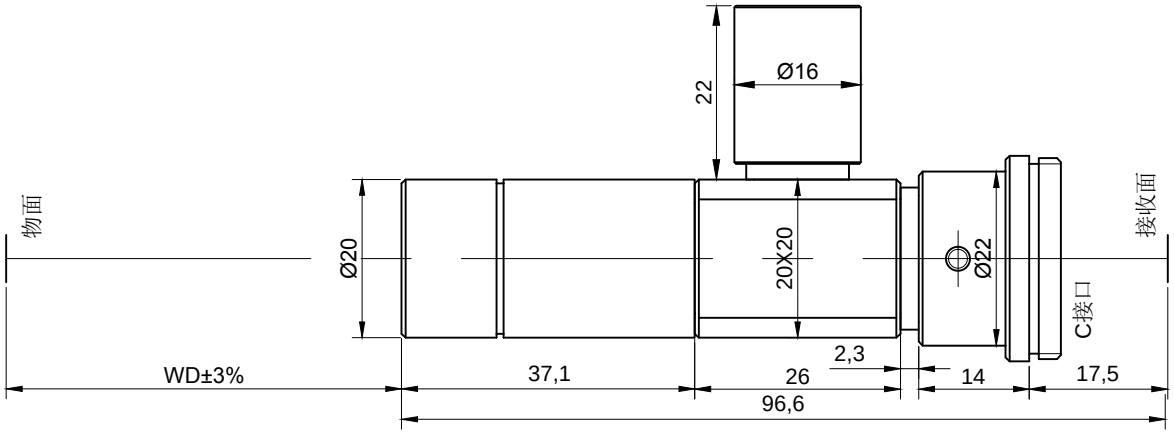

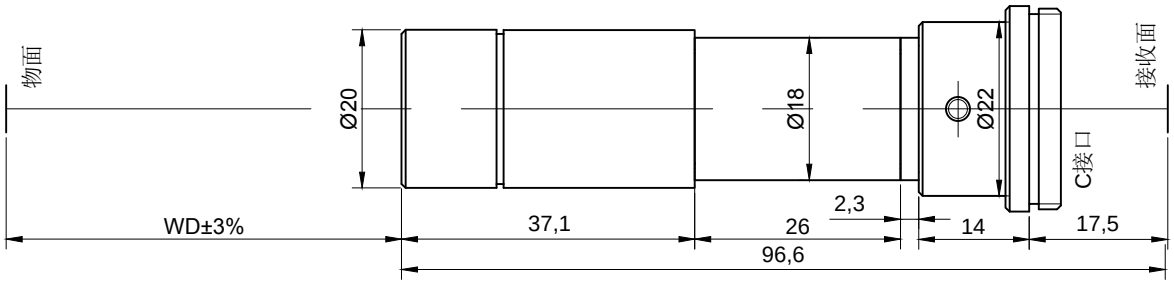

型号简写	型号	放大倍数	工作距	景深	数值孔径	分辨率	F/#	畸变%	远心度	镜身长	头部长	中间长	头部直径	中部直径	接口	最大接收器	同轴光型号
I0.52X175T	I0.52X175T20	0.52	175	1.88	0.041	0.008	6	0.42	0.1	79.4	37.1	2.3	20	18	C	1/3'	I0.52X175TC20
I0.52X175T	I0.52X175T20	0.52	175	2.33	0.033	0.010	8	0.4	0.1	79.4	37.1	2.3	20	18	C	1/2.5'	I0.52X175TC20
I0.52X175T	I0.52X175T20	0.52	175	3.08	0.025	0.013	10	0.49	0.1	79.4	37.1	2.3	20	18	C	1/2.3'	I0.52X175TC20
I0.52X175T	I0.52X175T20	0.52	175	4.52	0.017	0.020	15	0.43	0.1	79.4	37.1	2.3	20	18	C	1/2'	I0.52X175TC20

设计		标准		图样标记	重量	比例	www.taopt.com
校对		审定				1:1	
审核		批准					I0.52X175TC20/I0.5X175T20