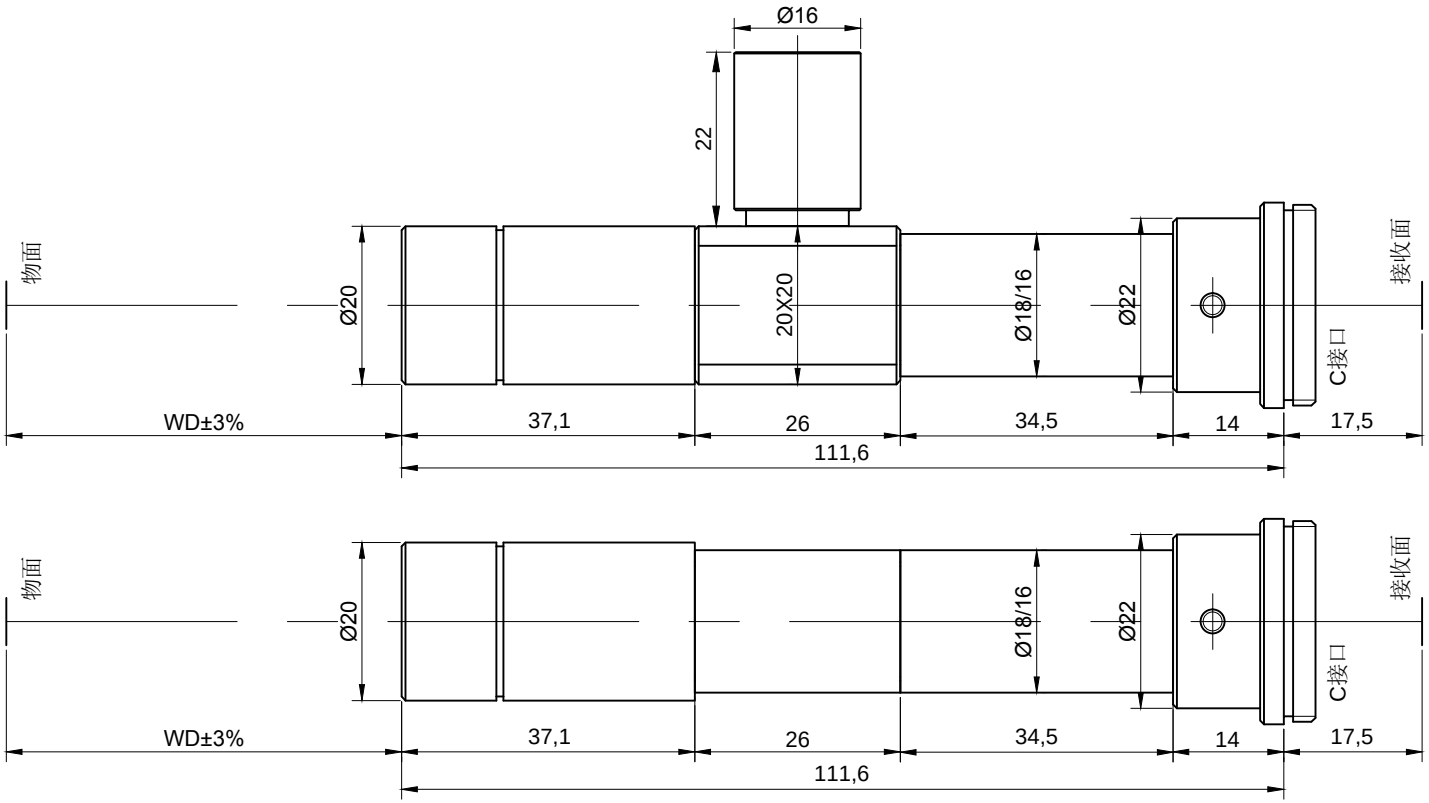

型号简写	型号	放大倍数	工作距	景深	数值孔径	分辨率	F/#	畸变%	远心度	镜身长	头部长	中间长	头部直径	中部直径	接口	最大接收器	同轴光型号
I0.8X110T	I0.8X110T20	0.8	111	1.02	0.049	0.007	8	0.16	0.1	111.6	37.1	34.5	20	18/16	C	1/1.8'	I0.8X110TC20
I0.8X110T	I0.8X110T20	0.8	111	1.22	0.041	0.008	10	0.17	0.1	111.6	37.1	34.5	20	18/16	C	2/3'	I0.8X110TC20
I0.8X110T	I0.8X110T20	0.8	111	1.52	0.033	0.010	12	0.17	0.1	111.6	37.1	34.5	20	18/16	C	2/3'	I0.8X110TC20
I0.8X110T	I0.8X110T20	0.8	111	2.00	0.025	0.013	16	0.17	0.1	111.6	37.1	34.5	20	18/16	C	2/3'	I0.8X110TC20
I0.8X110T	I0.8X110T20	0.8	111	2.94	0.017	0.020	24	0.17	0.1	111.6	37.1	34.5	20	18/16	C	2/3'	I0.8X110TC20

设计		标准		图样标记	重量	比例
校对		审定				1:1
审核		批准				

www.taopt.com

I0.8X110TC20/I0.8X110T20