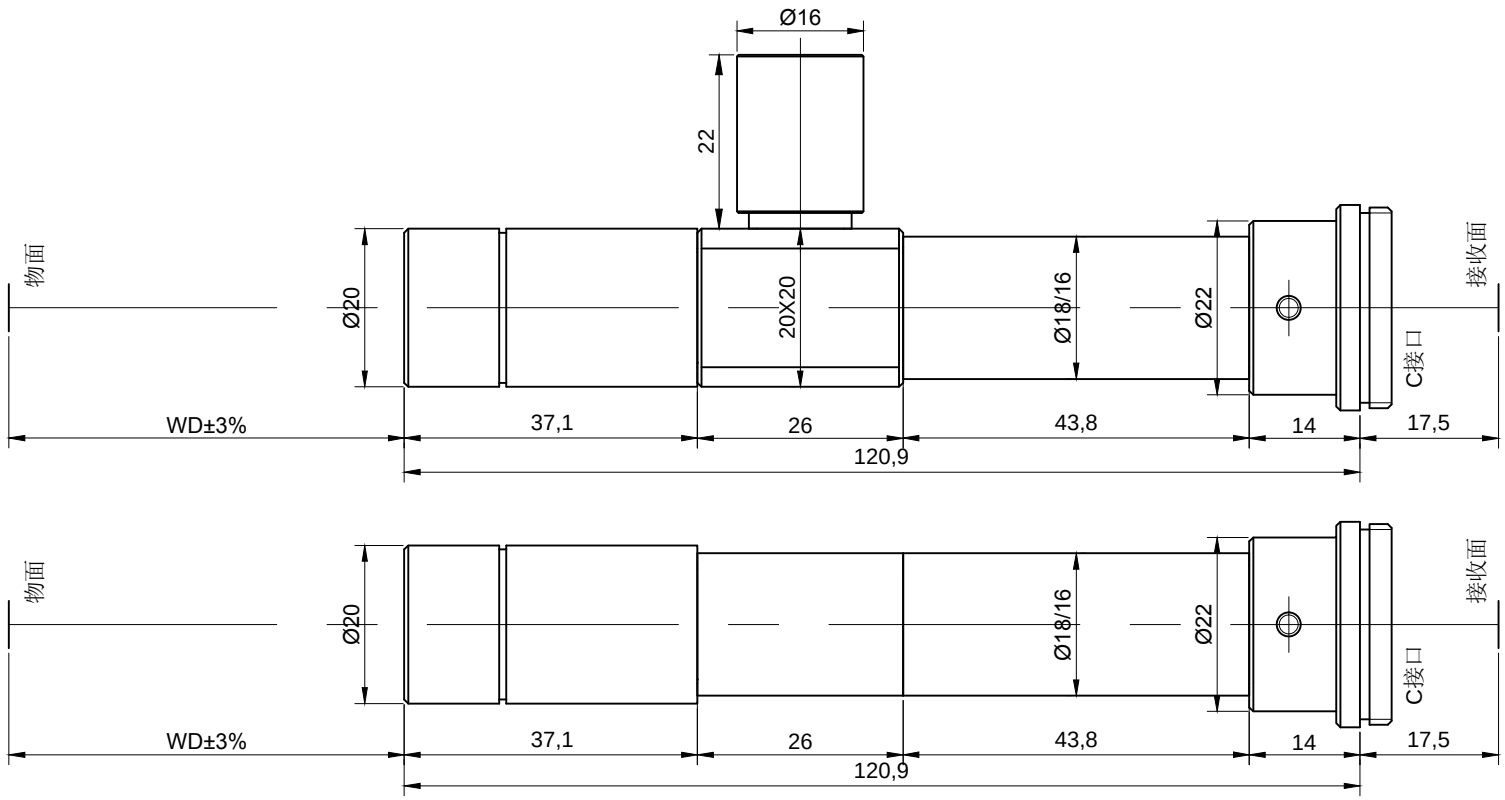

型号简写	型号	放大倍数	工作距	景深	数值孔径	分辨率	F/#	畸变%	远心度	镜身长	头部长	中间长	头部直径	中部直径	接口	最大接收器	同轴光型号
I2X145T	I2X145T20	2	145	0.41	0.049	0.007	20	0.44	0.1	120.9	37.1	43.8	20	18/16	C	2/3'	I2X145TC20
I2X145T	I2X145T20	2	145	0.49	0.041	0.008	24	0.44	0.1	120.9	37.1	43.8	20	18/16	C	2/3'	I2X145TC20
I2X145T	I2X145T20	2	145	0.61	0.033	0.010	30	0.44	0.1	120.9	37.1	43.8	20	18/16	C	2/3'	I2X145TC20
I2X145T	I2X145T20	2	145	0.80	0.025	0.013	40	0.44	0.1	120.9	37.1	43.8	20	18/16	C	2/3'	I2X145TC20
I2X145T	I2X145T20	2	145	1.25	0.016	0.021	63	0.44	0.1	120.9	37.1	43.8	20	18/16	C	2/3'	I2X145TC20

设计		标准		图样标记	重量	比例
校对		审定				1:1
审核		批准				

www.taopt.com

I2X145TC20/I2X145T20