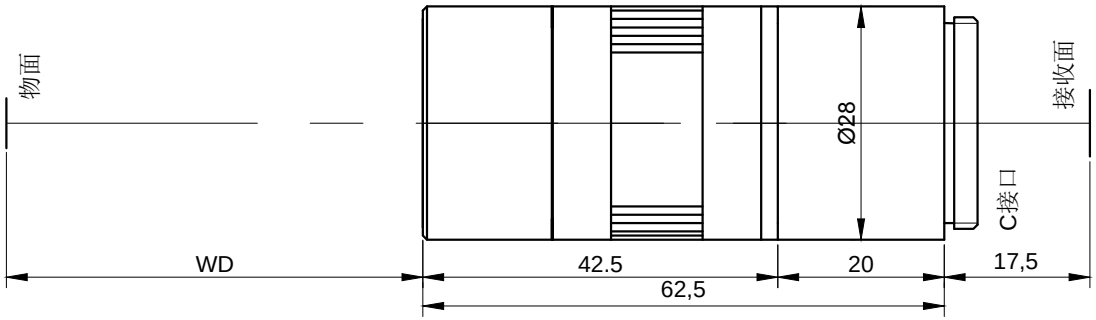

型号	名义倍数	名义WD	名义景深	数值孔径	分辨率	F/#	畸变	镜身长度	最小倍率	最大倍率	最大WD	最小WD	最大接收器	接口	申缩长度	图名
I0.2X273A	0.2	273	13.65	0.015	0.023	6.8	0.6	62.5	0.17	0.7	300	85	1/2'	C	0~10	IA_T62.5
I0.2X730A	0.2	730	36.50	0.005	0.061	18.3	0.9	62.5	0	0.28	1000	545	1/3'	C	0~10	IA_T62.5
I0.3X180A	0.3	180	6.00	0.022	0.015	6.8	0.02	62.5	0.22	0.53	230	128	1/2'	C	0~15	IA_T62.5
I0.3X183A	0.3	183	6.10	0.022	0.015	6.9	0.6	62.5	0.17	0.7	300	85	1/2'	C	0~10	IA_T62.5
I0.3X220A	0.3	220	7.33	0.018	0.018	8.3	0.3	62.5	0.3	0.6	250	95	1/2'	C	0~10	IA_T62.5
I0.3X350A	0.3	350	11.67	0.011	0.029	13.1	0.5	62.5	0.18	0.48	540	248	1/2'	C	0~10	IA_T62.5
I0.4X139A	0.4	139	3.48	0.029	0.012	7.0	0.6	62.5	0.17	0.7	300	85	1/2'	C	0~10	IA_T62.5
I0.4X150A	0.4	150	3.75	0.027	0.013	7.5	0.02	62.5	0.22	0.53	230	128	1/2'	C	0~15	IA_T62.5
I0.4X165A	0.4	165	4.13	0.024	0.014	8.3	0.3	62.5	0.3	0.6	250	95	1/2'	C	0~10	IA_T62.5
I0.5X110A	0.5	110	2.20	0.036	0.009	6.9	0.6	62.5	0.17	0.7	300	85	1/2'	C	0~10	IA_T62.5
I0.5X128A	0.5	128	2.56	0.031	0.011	8.0	0.3	62.5	0.3	0.6	250	95	1/2'	C	0~10	IA_T62.5
I0.5X130A	0.5	130	2.60	0.031	0.011	8.1	0.02	62.5	0.22	0.53	230	128	1/2'	C	0~15	IA_T62.5
I0.5X130A	0.5	130	2.60	0.031	0.011	8.1	0.5	62.5	0.46	0.67	145	119	1/2'	C	0~10	IA_T62.5
I0.5X370A	0.5	370	7.40	0.011	0.031	23.1	0.5	62.5	0.22	0.95	865	231	1/2'	C	0~15	IA_T62.5
I0.6X96A	0.6	96	1.60	0.042	0.008	7.2	0.6	62.5	0.17	0.7	300	85	1/2'	C	0~10	IA_T62.5
I0.6X100A	0.6	100	1.67	0.040	0.008	7.5	0.3	62.5	0.3	0.6	250	95	1/2'	C	0~10	IA_T62.5
I0.7X85A	0.7	85	1.21	0.047	0.007	7.4	0.6	62.5	0.17	0.7	300	85	1/2'	C	0~10	IA_T62.5
I0.7X285A	0.7	285	4.07	0.014	0.024	24.9	0.5	62.5	0.22	0.95	865	231	1/2'	C	0~15	IA_T62.5
I0.8X75A	0.8	75	0.94	0.053	0.006	7.5	0.5	62.5	0.78	1.4	80	58	1/2'	C	0~10	IA_T62.5
I0.8X98A	0.8	98	1.23	0.041	0.008	9.8	0.5	62.5	0.51	1.2	130	72	1/2'	C	0~10	IA_T62.5
I0.9X72A	0.9	72	0.80	0.056	0.006	8.1	0.5	62.5	0.78	1.4	80	58	1/2'	C	0~10	IA_T62.5
I1X68A15T	1	68	0.78	0.051	0.007	9.8	0.5	62.5	0.5	1.4	116	58	1/2'	C	0~15	IA_T62.5
I1X68A	1	68	0.68	0.059	0.006	8.5	0.5	62.5	0.78	1.4	80	58	1/2'	C	0~10	IA_T62.5
I1.2X62A	1.2	62	0.52	0.065	0.005	9.3	0.5	62.5	0.78	1.4	80	58	1/2'	C	0~10	IA_T62.5
I1.3X60A	1.3	60	0.46	0.067	0.005	9.8	0.5	62.5	0.78	1.4	80	58	1/2'	C	0~10	IA_T62.5
I2X65A	2	65	0.33	0.062	0.005	16.3	0.5	62.5	1.55	2.28	65	61	1/2'	C	0~10	IA_T62.5
I3X65A	3	65	0.22	0.062	0.005	24.4	0.5	62.5	2.1	3.1	68	65	1/2'	C	0~10	IA_T62.5

设计		标准		图样标记	重量	比例
校对		审定				1:1
审核		批准				

www.taopt.com

IA_T62.5