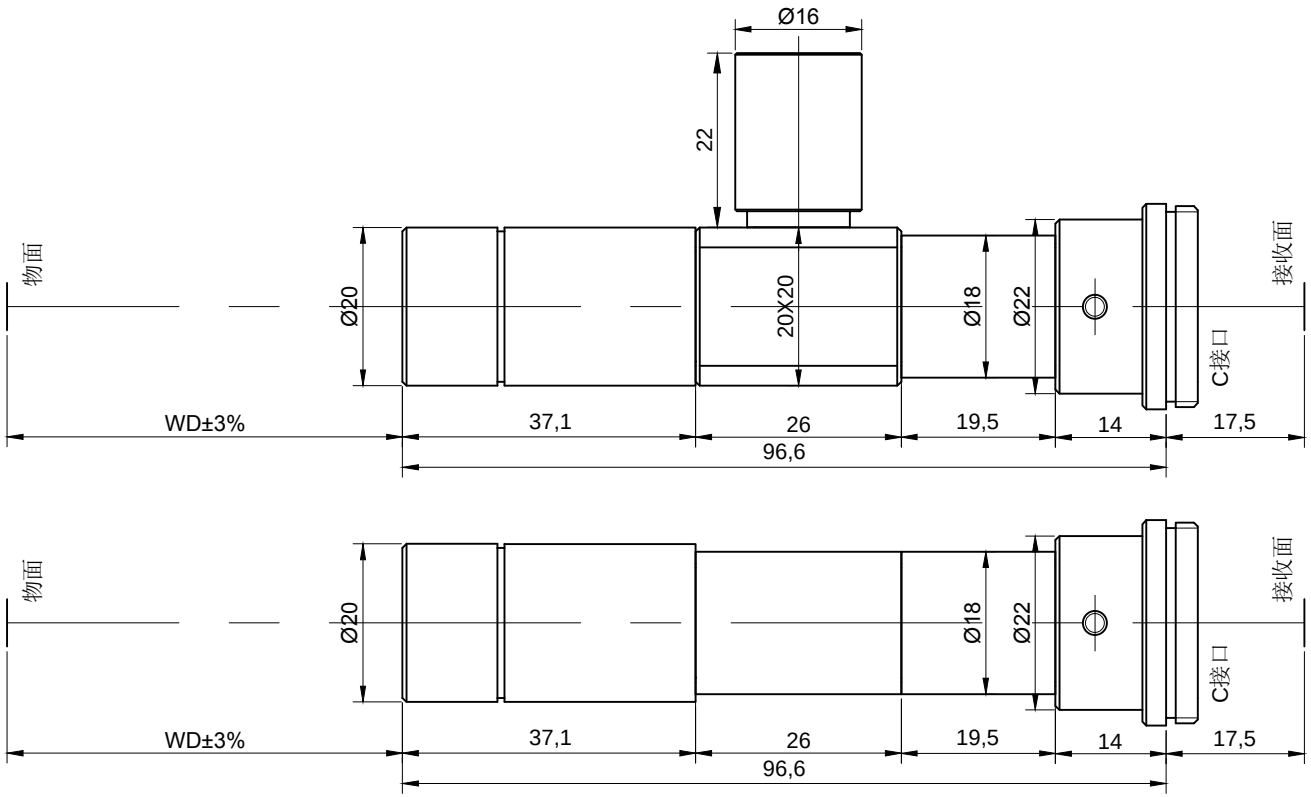

型号简写	型号	放大倍数	工作距	景深	数值孔径	分辨率	F/#	畸变%	远心度	镜身长	头部长	中间长	头部直径	中部直径	接口	最大接收器	同轴光型号
I0.5X110T	I0.5X110T20	0.5	108	1.95	0.041	0.008	6	0.12	0.1	96.6	37.1	19.5	20	18	C	1/2.5'	I0.5X110TC20
I0.5X110T	I0.5X110T20	0.5	108	2.42	0.033	0.010	8	0.12	0.1	96.6	37.1	19.5	20	18	C	1/2.3'	I0.5X110TC20
I0.5X110T	I0.5X110T20	0.5	108	3.20	0.025	0.013	10	0.12	0.1	96.6	37.1	19.5	20	18	C	1/2.3'	I0.5X110TC20
I0.5X110T	I0.5X110T20	0.5	108	5.00	0.016	0.021	16	0.03	0.1	96.6	37.1	19.5	20	18	C	1/2'	I0.5X110TC20

设计		标准		图样标记	重量	比例
校对		审定				1:1
审核		批准				

www.taopt.com

I0.5X110TC20/I0.5X110T20