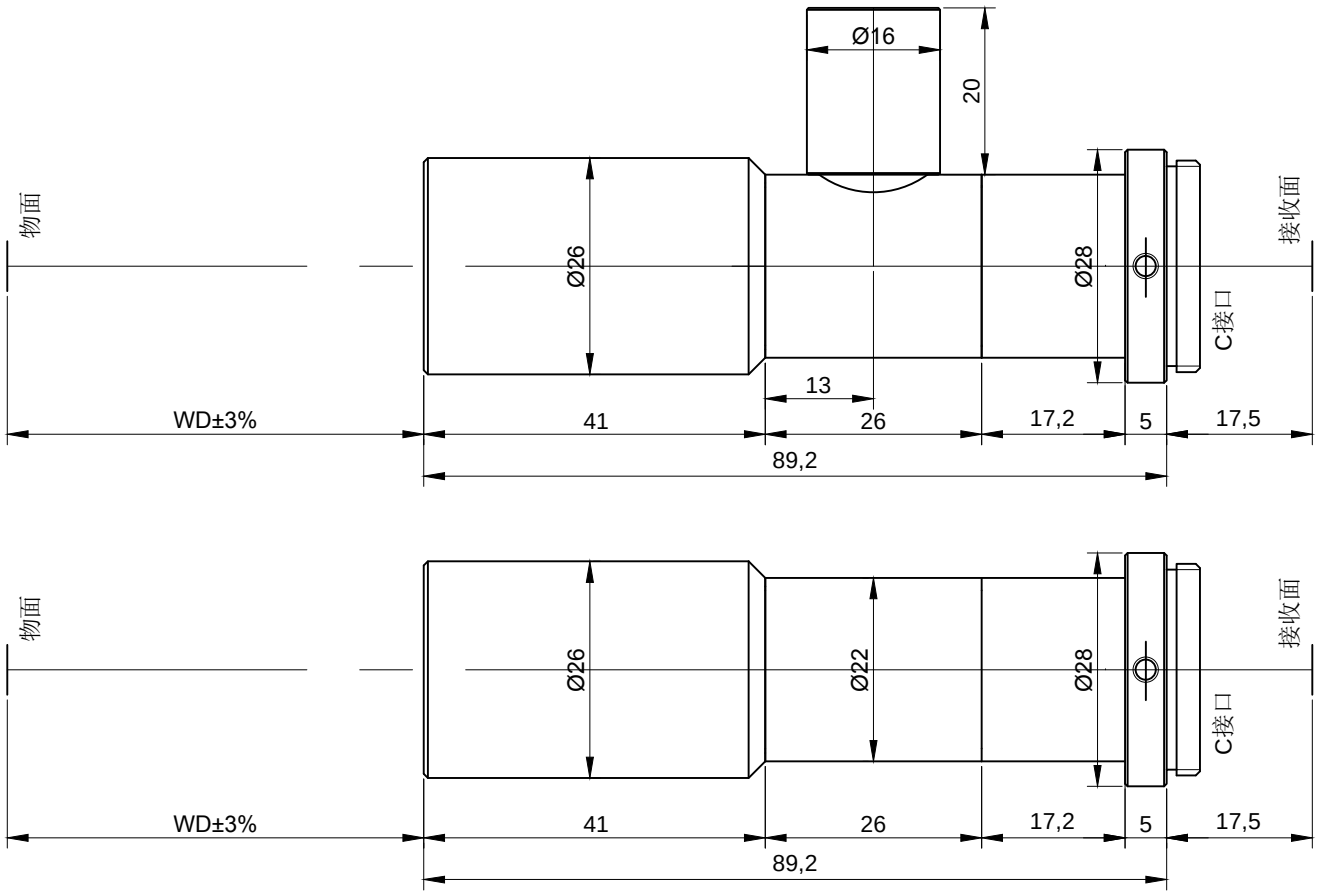

型号简写	型号	放大倍数	工作距	景深	数值孔径	分辨率	F/#	畸变%	透心度	镜身长	头部长	中间长	头部直径	中部直径	接口	最大接收	同轴光型号
I0.5X145T	I0.5X145T26	0.5	145	1.95	0.041	0.008	6	0.10	1'	89.2	41	17.2	26	22	C	1/2'	I0.5X145TC26
I0.5X145T	I0.5X145T26	0.5	145	2.42	0.033	0.010	8	0.10	1'	89.2	41	17.2	26	22	C	1/2'	I0.5X145TC26
I0.5X145T	I0.5X145T26	0.5	145	3.20	0.025	0.013	10	0.10	1'	89.2	41	17.2	26	22	C	1/2'	I0.5X145TC26
I0.5X145T	I0.5X145T26	0.5	145	5.00	0.016	0.021	16	0.10	1'	89.2	41	17.2	26	22	C	1/2'	I0.5X145TC26

设计		标准		图样标记	重量	比例	www.taopt.com
校对		审定				1:1	
审核		批准					I0.5X145TC26/I0.5X145T26