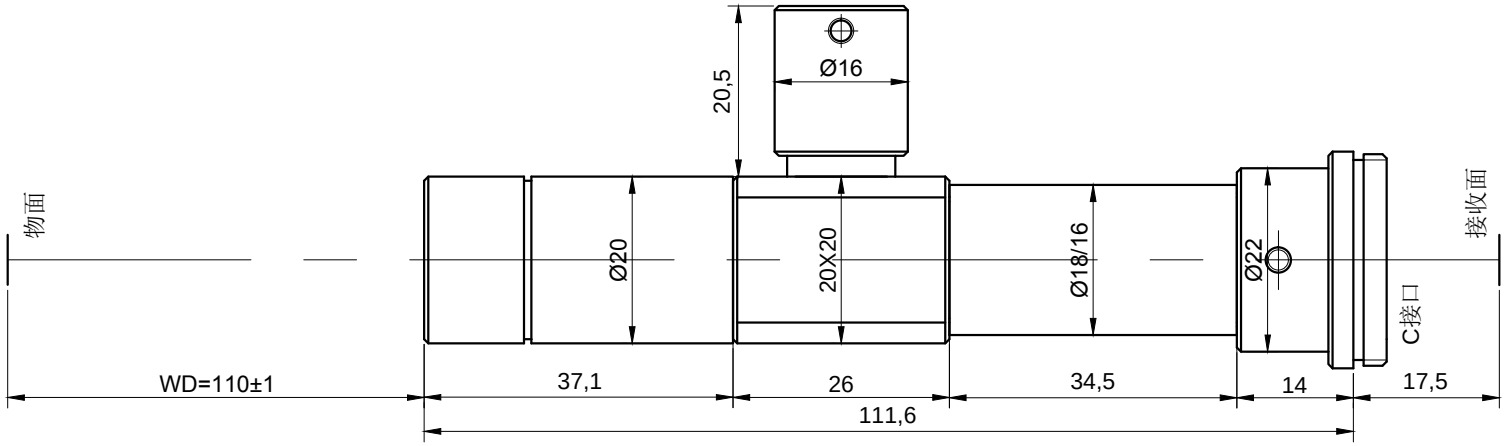

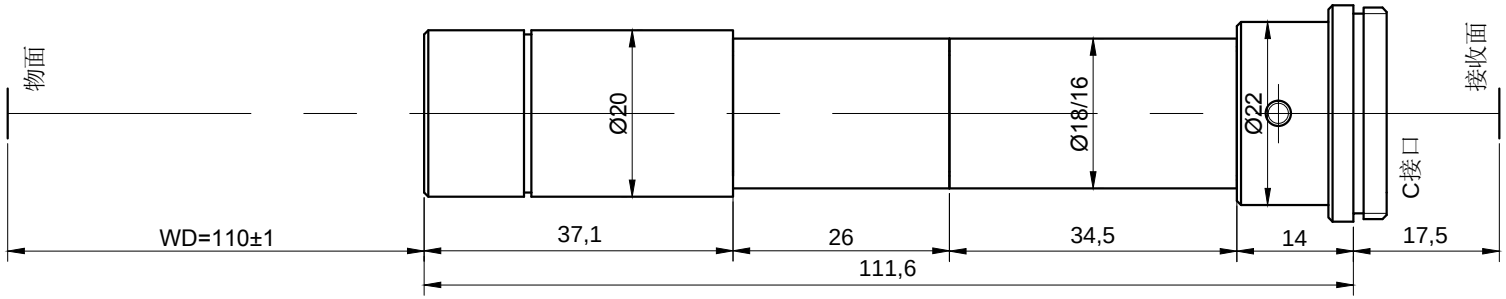

型号	倍数	工作距	景深	数值孔径	分辨率	F/#	畸变	远心度	镜身长	头部长	中间长	头部直径	中部直径	接口	CCD	同轴光
I0.75X110T	0.78	110	3.02	0.017	0.020	23	<0.15	0.1	111.6	37.1	34.5	20	18/16	C	1/2'	I0.75X110TC
I0.75X110T	0.78	110	2.05	0.025	0.013	16	<0.15	0.1	111.6	37.1	34.5	20	18/16	C	1/2'	I0.75X110TC
I0.75X110T	0.78	110	1.55	0.033	0.010	12	<0.15	0.1	111.6	37.1	34.5	20	18/16	C	1/2'	I0.75X110TC
I0.75X110T	0.78	110	1.25	0.041	0.008	10	<0.15	0.1	111.6	37.1	34.5	20	18/16	C	1/2'	I0.75X110TC
I0.75X110T	0.78	110	1.05	0.049	0.007	8	<0.15	0.1	111.6	37.1	34.5	20	18/16	C	1/2'	I0.75X110TC

设计		标准		图样标记	重量	比例
校对		审定				1:1
审核		批准				

www.taopt.com

I0.75X110TC/I0.75X110T